

Smartwatch H2

Instrukcja obsługi




Dziękujemy za wybranie smartwatcha firmy Microwear. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją, aby mieć pełną wiedzę na temat działania urządzenia i korzystania z niego. Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Zawartość opakowania: pudełko prezentowe, instrukcja obsługi, smartwatch, kabel do ładowania.

- Jak ładować: Magnetyczny kabel do ładowania. Jak pokazano na obrazku, należy skierować kabel ładujący do styku ładowania z tyłu smartwatcha. Wtedy zaczyna ładować. Ładowanie trwa około 120 minut.

- Jak umieścić kartę SIM: Ten smartwatch obsługuje funkcję połączeń GSM 2G i połączenie internetowe WCDMA 3G, nie wspiera CDMA i CDMA 2000. Obsługuje kartę NANO. W stanie wyłączenia, jak pokazano na poniższym rysunku, z tyłu smartwatcha znajduje się pokrywa gniazda karty SIM. Delikatnie podnieś pokrywę i zobaczysz gniazdo karty SIM. Zainstaluj kartę SIM zgodnie z powyższymi wskazówkami i zamknij pokrywę przed włączeniem urządzenia.

⚠ Należy pamiętać, że dwa styki kabla ładującego nie mogą jednocześnie dotykać obiektu przewodzącego, w przeciwnym razie spowoduje to zwarcie.

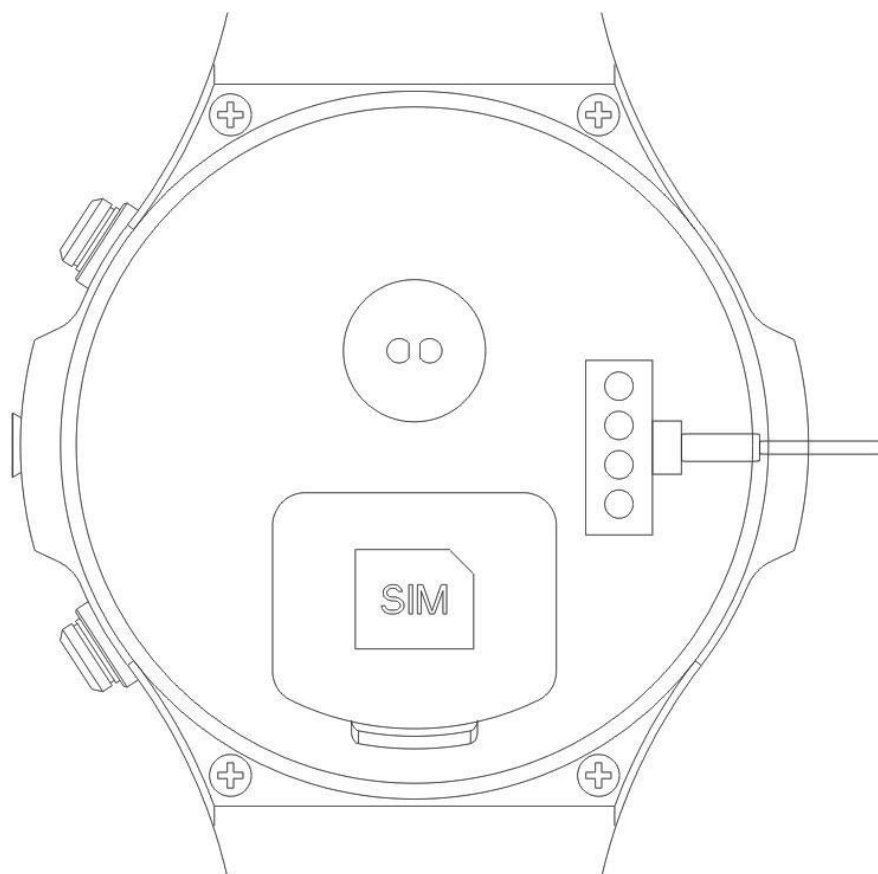

- Jak używać zegarka:

Prawy dolny przycisk to klawisz zasilania: długie naciśnięcie spowoduje włączenie/wyłączenie,

krótkie naciśnięcie powoduje powrót do ekranu głównego. Ekran odpowiednio włącza się lub wyłącza podczas ponownego krótkiego naciśnięcia.

Prawy górny przycisk to klawisz powrotu: krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego menu. Kiedy ekran jest wyłączony, krótkie naciśnięcie rozjaśni ekran.


Operowanie gestem TP: w wejściu w każdą funkcję, przesunięcie od lewej do prawej powoduje powrót do poprzedniego menu.

Interfejs czasu: naciśnij długo środek interfejsu czasu, przesun w lewo/prawo aby zmienić na inny interfejs czasu, kliknij aby wybrać ten, który chcesz.

Pobieranie interfejsu czasu: naciśnij długo środek interfejsu czasu, następnie przesun w lewo, na końcu znajduje się znaczek plusa, naciśnij na plus w stanie online, wtedy możesz wybierać nowy interfejs czasu.

Powiększanie/zmniejszanie interfejsu: bez względu na rodzaj interfejsu, przytrzymaj długo klawisz zasilania aby wejść w interfejs. Na górze interfejsu znajduje się klawisz zwiększania/zmniejszania interfejsu. Możesz go powiększyć lub zmniejszyć. Po wybraniu kliknij anuluj, aby wrócić.

Ostatnie zadania: System będzie wolniejszy, jeśli otwartych jest zbyt dużo aplikacji. Możesz przeglądać ostatnio otwarte aplikacje, jak również zamknąć niektóre z nich.

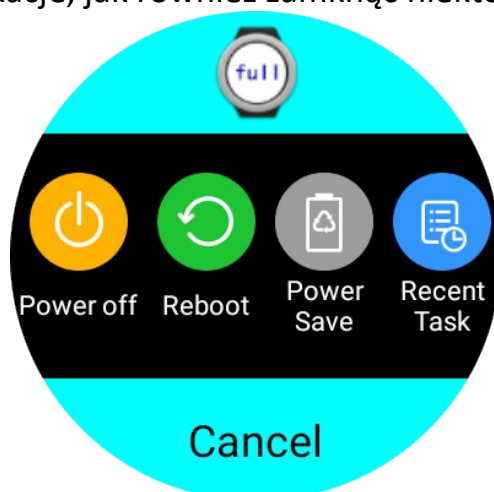

- Pasek stanu: rozwijany z ekranu stanu gotowości. Są trzy strony:


Strona środkowa: Wybór trybu powiadomień w pierwszym wierszu na tej stronie

Drugi wiersz: wybudzenie ekranu przy ruchu nadgarstka / tryb samolotowy / połączenie danych / GPS

Trzeci wiersz: opcja jasności / Bluetooth / Wi-Fi

Strona lewa: Na tej stronie znajduje się data, czas, tydzień, sygnał SIM, status połączenia Bluetooth, procent baterii

Strona prawa: To interfejs krokomierza, są na nim dane dotyczące kroków i odległości. Dane są zapisywane o 12.00 każdego dnia i przywracane do 0.

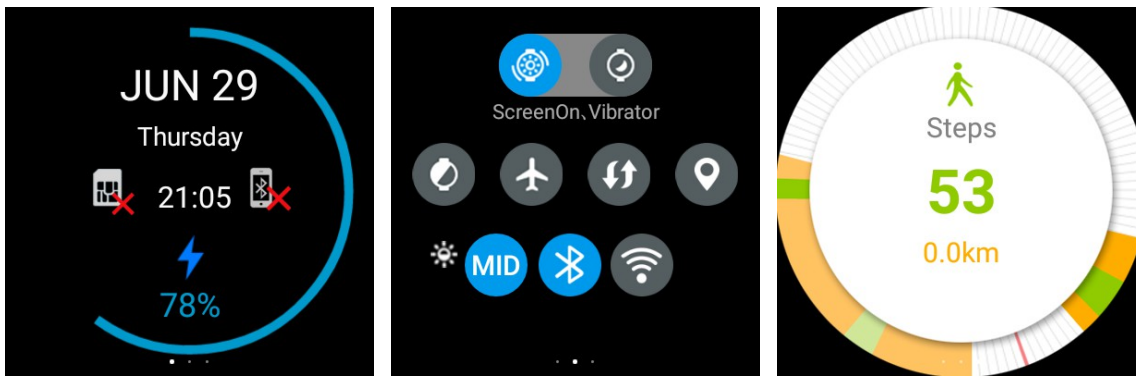

- Przełącz platformę: wybierz telefon, z którym chcesz się połączyć, wybierz system Android lub iOS.
- Powiadomienia: w trybie gotowości przesun w prawo, aby zobaczyć powiadomienia. Po kliknięciu, powiadomienie wyświetli się na pełnym ekranie i wyświetli się treść wiadomości.
- Pogoda: w trybie gotowości przesun w górę, aby przejść do interfejsu pogody. W stanie online urządzenie zaktualizuje lokalne warunki pogodowe.
- Menu główne: w trybie gotowości przesun w lewo, aby wejść w interfejs menu głównego.
- Odtwarzanie muzyki: w trybie gotowości przesun w lewo, aby wejść w interfejs menu głównego i ponownie w lewo, aby przejść do interfejsu odtwarzania muzyki.
- Pomiar tętna: wejdź do głównego menu – zdrowie – tętno: jest to dynamiczny pomiar tętna. Przesun w prawo, aby wyjść. Kliknij na historię, zapisuje ostatnich 20 pomiarów, pokazując średnie/maksymalne/minimalne dane każdego pomiaru.
- Krokomiernik: Jest na nim ilość kroków i odległość. Dane są zapisywane o 12.00 każdego dnia i przywracane do 0.
- Połączenia: obsługuje funkcję połączeń GSM 2G.
- Rejestr połączeń: w interfejsie wybierania numerów przesun w lewo, aby wejść w rejestr połączeń
- Kontakty: można zapisywać lokalne kontakty. Podczas połączenia Bluetooth, można zsynchronizować wszystkie dane kontaktów z kontaktów telefonicznych.
- Bluetooth: główne menu – ustawienia – połączenia - Bluetooth, włącz Bluetooth, kliknij szukaj urządzeń Bluetooth, wybierz nazwę urządzenia Bluetooth, kliknij połączenie. Jeśli chcesz, aby inne urządzenia szukały zegarka, wybierz „Urządzenie może być wyszukiwane”.
- Wi-Fi: główne menu – ustawienia – połączenia - WLAN, wybierz nazwę Wi-Fi aby się połączyć i wprowadź hasło.
- Znajdź urządzenie: naciśnij start, na telefonie uruchomi się alarm. Kiedy znajdziesz telefon, naciśnij zakończ, a telefon wyłączy alarm. Możesz również znaleźć zegarek poprzez aplikację w telefonie.
- Wiadomości: możesz wysyłać i otrzymywać wiadomości.
- Powiadomienia: możesz zsynchronizować funkcje powiadamiania z telefonu, takie jak WeChat,

WhatsApp, Facebook, Skype, etc. Jeśli chcesz przeczytać szczegóły, ustaw funkcję powiadamiania wraz ze szczegółami wyświetlania.

- Zdalne wykonywanie zdjęć: podczas trybu gotowości w telefonie, a kamera telefonu włączy się automatycznie. Kliknij smartwatch, zdjęcie zostanie zapisane na telefonie.
- Sterowanie muzyką: możesz sterować odtwarzaczem na smartfonie.
- Ustawienia: możesz sterować różnymi ustawieniami urządzenia.
- Aparat: włącz aparat, aby robić zdjęcia.
- Połącz smartfon: wprowadź kierunek połączenia
- Pobieranie aplikacji: urządzenie ma system Android 5.1, możesz pobierać różnorodne aplikacje poprzez przeglądarkę na smartwatch'u.
- Aktualizacja bezprzewodowa: główne menu – ustawienia – o zegarku – aktualizacja bezprzewodowa – kliknij testuj wersję. Upewnij się, że telefon ma ponad 80% baterii, abyś mógł cieszyć się aktualnym oprogramowaniem w każdym momencie.


Ze względu na fakt, iż protokół Bluetooth jest różny w telefonach różnych producentów, czasem połączenie Bluetooth pomiędzy telefonem i zegarkiem może być niestabilne. Należy wyłączyć Bluetooth i połączyć ponownie. Jeśli smartwatch przestanie działać, należy przytrzymać przycisk zasilania przez 10 sekund, aby ponownie go uruchomić.

Łączenie zegarka i telefonu: Najpierw pobierz aplikację “WiiWatch” na telefon.


- Telefon z Androidem – wejdź do głównego menu zegarka – połącz telefon – znajdź kod QR – użyj telefonu aby zeskanować kod QR i pobrać aplikację, lub zeskanuj poniższy kod QR.



Włącz Bluetooth w telefonie i połącz “WiiWatch”, wejdź w ustawienia w prawym rogu – zarządzanie urządzeniem – automatyczne wyszukiwanie – kiedy wyświetli się wyszukiwany H2, dotknij H2 , połączony pomyślnie, ikona Bluetooth pokazuje znak połączenia.

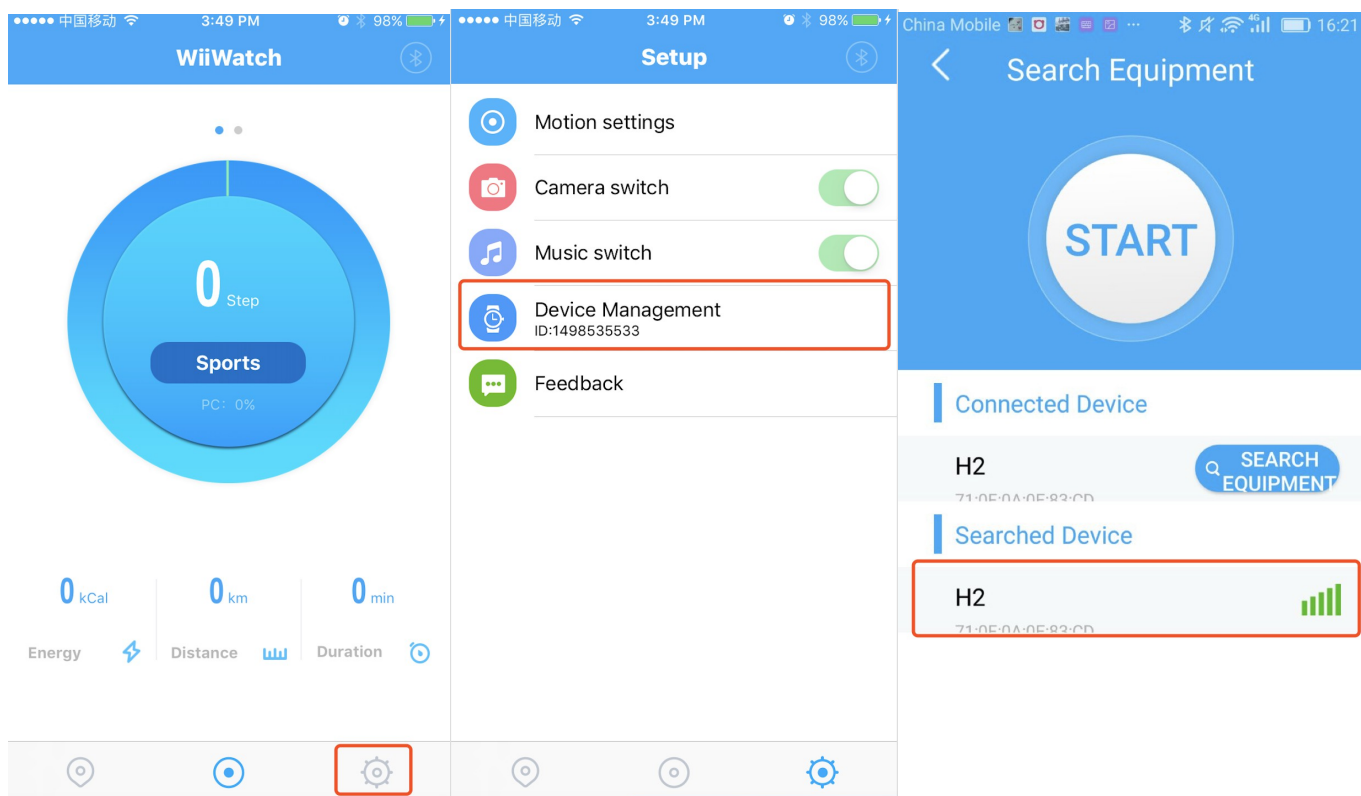

Jeśli potrzebujesz rozłączyć Bluetooth, stuknij połączone urządzenie i zostanie ono automatycznie rozłączone. Jeśli chcesz odszukać smartwatch, kliknij znajdź mój telefon i telefon wyda wygnat dźwiękowy, aby przypomnieć.

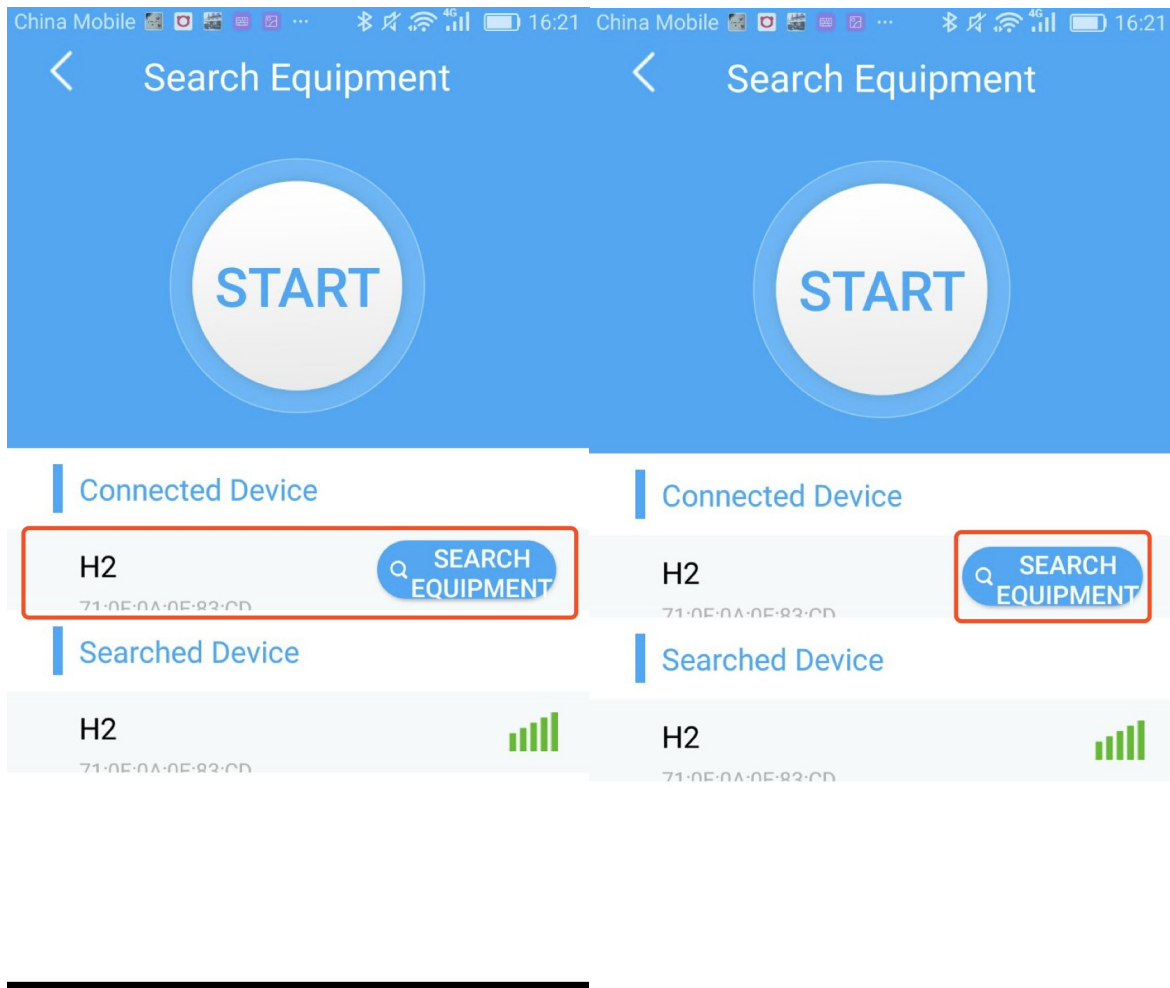


● iPhone – wyszukaj **“WiiWatch”** w **Appstore**, aby pobrać i zainstalować.

1 Otwórz **“WiiWatch”** i włącz Bluetooth na telefonie

2 Wejdź w główne menu zegarka – wybierz przełącz platformę i wybierz iOS – kliknij przycisk dalej, urządzenie uruchomi się ponownie.

3 Wejdź ponownie w główne menu zegarka – połącz telefon – wybierz trzeci interfejs – włącz wyszukiwanie – sekundę później wyświetli się WiiWatch tak jak pokazano poniżej, kliknij go, zapamiętaj ustawienia i zostanie to wkrótce zrobione.

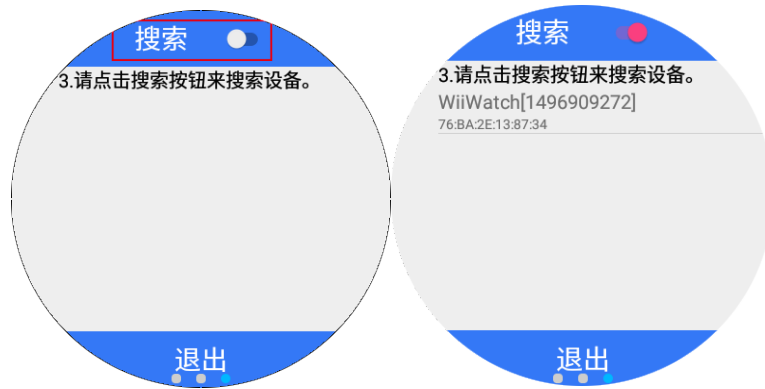

Gwarancja

1. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z jakością produktu spowodowany przez problemy produkcyjne, materiałowe, projektowe podczas normalnego użytkowania, oferujemy 12 miesięcy bezpłatnej naprawy zegarka oraz 6 miesięcy zarówno dla kabla jak i dla baterii (od daty zakupu).
2. Problemy awarii spowodowane przez użytkownika są poza obsługą gwarancyjną, jak poniżej:
 - 1). Demontowanie i modyfikacja produktu.
 - 2). Nieostrożne upuszczenie produktu.
 - 3). Wszystkie problemy spowodowane przez stronę trzecią i niewłaściwe działania (takie jak: trzymanie gniazda w wodzie, działanie siły zewnętrznej, zadrapania elementów zewnętrznych, etc.) są poza zakresem gwarancji.
3. Kiedy poprosisz o bezpłatną pomoc gwarancyjną, proszę dostarczyć kartę gwarancyjną z pieczęcią daty i miejsca zakupu.
4. W przypadku problemów, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub dealera.
5. Końcowy produkt jest zgodny ze standardem.

Data zakupu:

Kod IMEI:

Sprzedawca:

Podpis klienta:

Podpis sprzedawcy:

Pieczęć sprzedawcy: